goot®

デジタル制御型
自動はんだ送り装置 FD-180

はんだ送り量の定量化、数値管理で品質向上

はんだ飛散対策
V溝加工機能

タッチパネルで日本語数値入力
はんだ送り量のデジタル管理が可能

スムーズに通過するチューブで
Φ1.6 鉛フリーはんだ対応

本体／タッチパネル分離可能
セル生産や自動機組み込みに最適

RoHS対応品　静電対策　デモ機貸出可　鉛フリー

近日発売

グリップ内蔵 LED で、はんだ付け時間を管理できます

製品写真・仕様は開発中のものです

仕　様

電源電圧	100-240V AC 50/60Hz
V溝加工	有り
適応線径	φ 0.6／0.8／1.0／1.2／1.6 鉛フリー対応
使用可能なはんだボビン	幅：70 mm 以下、外径：Φ 80 mm 以下 内径：Φ 18mm 以上
駆動方式	ステッピングモーター
はんだ送り速度	1-50 mm/sec
はんだ送り量	400 mm (Max.)
はんだ戻し速度	1-50 mm/sec
はんだ戻し量	30 mm (Max.)
モード	AUTO モード（プログラム）、MANUAL モード（連続送り）
プログラム数	最大 30 プログラム
はんだ送り条件	1 プログラムにつき最大 30 種類
対応言語	日本語／英語／中国語

対応はんだの線径ごとに型番・仕様が異なります。購入時にご確認ください。
ご購入後の対応はんだ線径の変更については当社営業部にご相談ください。

ひとつのタッチパネルで複数台を管理（オプション）

親機より接続された子機の設定変更が可能（最大15台）

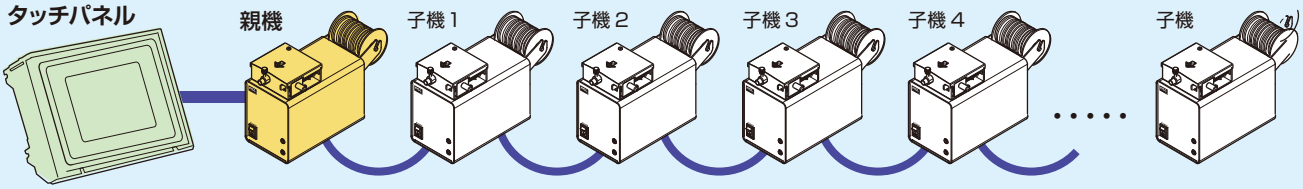

デジタル制御型 自動はんだ送り装置 FD-180

デジタル制御ならではの便利な機能

①プログラム機能

異形ランドが混在した基板も、1台ではんだ付け条件の管理ができます。

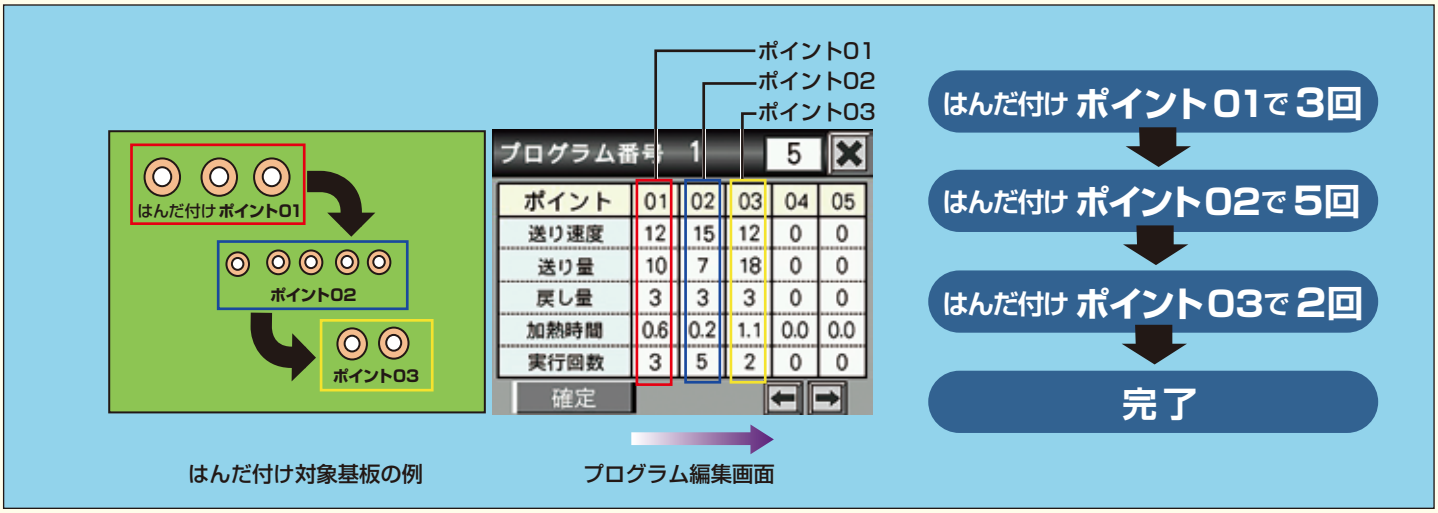

②外部入出力機能（ポカヨケ）

治具と連動させることで、はんだ飛散防止カバーの付け忘れ、未はんだの防止などのポカヨケを実現できます。

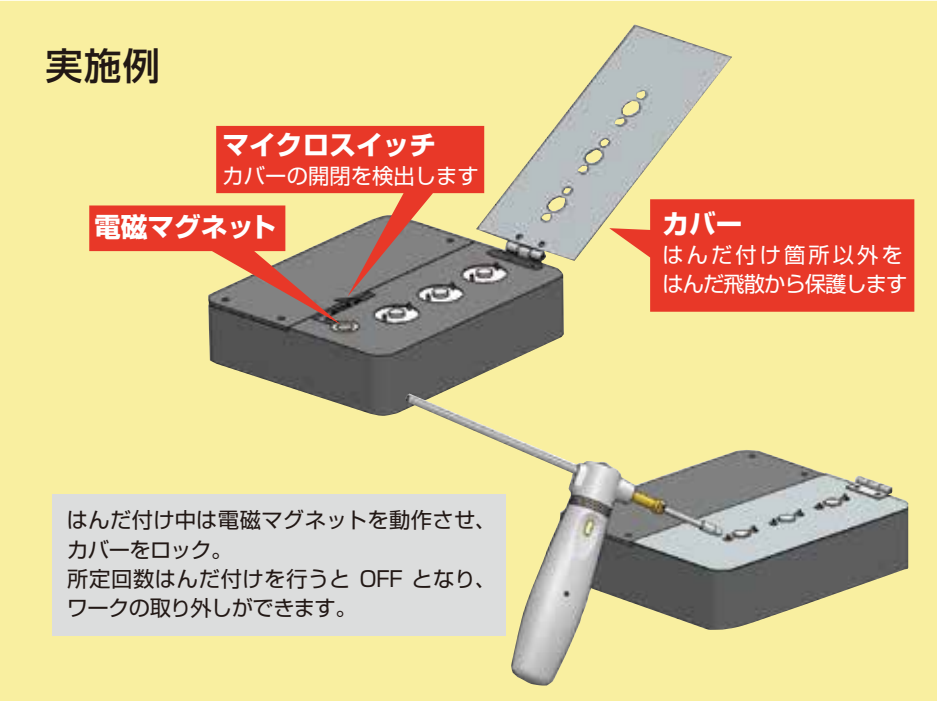

③直感的な送り量補正機能

(PAT.P)

実際に送られたはんだ量を測定し、タッチパネルに入力するだけで簡単に送り量の補正ができます。

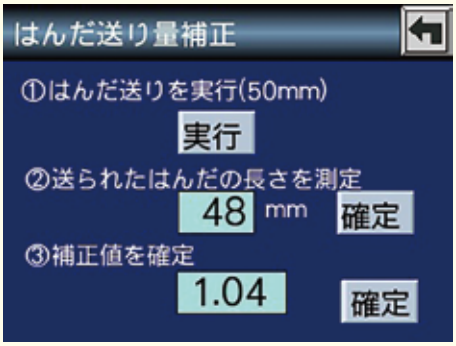

goot® はんだこて・はんだ付けロボットSMT 関連製品

お問い合わせ先

太洋電機産業株式会社

東京 03-3836-2811 大阪 06-6644-3505
新潟 0256-35-5373 広島 084-951-9010

HomePage : www.goot.co.jp E-mail : info@goot.co.jp

JUNE 2018 PACK