

# ホットスライド カッター 取扱説明書

## 警告

- ヤケドに充分注意しながら使用してください。また、使用中はこての握り部分以外は高温になりますから触れないでください。ヤケドします。
- 燃えやすいものの近くで使用しないでください。火災の原因になります。
- 電源コードにキズ、損傷等がある場合は火災、感電等の危険がありますのですぐに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。



## 注意

- 火災やヤケド、本体破損防止のため、必ず純正こて台を使用してください。(推奨こて台: **goot ST-70**)
- 危険ですから小さなこどものそばで、使用しないでください。又、使用後はいたずら防止のため、こどもの手の届かない場所に保管してください。
- 定格以上の電圧を加えないでください。ヒーターが過熱し、火災の危険があります。
- 風呂場など、水分や湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。感電する恐れがあります。
- プラグはコンセントの電流定格を確かめてから、根元まで差し込んでください。使用后、または長時間使用しないときは必ずプラグをコンセントから抜いてください。コードではなく、必ずプラグをつまんで抜いてください。
- 部品の交換をする場合は電源プラグを抜いて、本体が冷えた状態で行ってください。




## 用途

ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工。  
切り口が溶けてくっつくのでほつれません。

- ホットスライドカッターはナイロン、ビニール、ポリエチレン素材のネット・シートや樹脂系の網などの切断加工にご使用頂けます。
- 切断後は切り口が溶けてくっつくのでほつれません。
- こて先はカスがつきにくいクロームメッキ刃先です。

## 使用方法

1. 電源プラグの頭を持ちコンセントに差し込んでください。
2. 刃先が充分加熱したら使用可能です。(約6~10分、MAX.480℃)
3. シートを切断する場合は、材料の下に\*保護材を敷いてください。  
\*ダンボール、ベニヤ板など
4. 切断する材料の上からホットスライドカッターの刃先を当て、切断します。

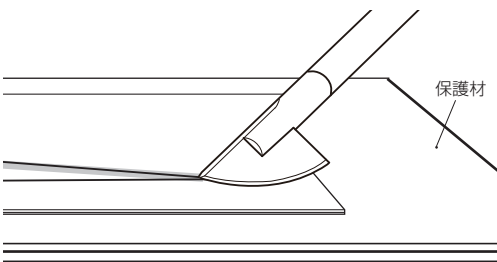

\*麻、もめん等の素材と金属ワイヤーを含んだロープは切れません。

別売の **goot** パワーコントローラー **PC-11** をご使用いただきますと、こて先温度を下げることができます。

注)設定温度を下げても、刃先温度が下がるまで1~2分かかります。


## ご使用に際して

- 使用後は水に浸けて急冷すると故障の原因になりますので、自然に冷やしてください。
- こて先やヒーターは衝撃で破損しますので、叩きつけたり落としたりしないでください。



## 交換部品 (別売)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 替え刃先            | 替ヒーター           |
| <b>HE-110TL</b> | <b>CXR-100H</b> |



## 快適にお使いいただくために

刃先が汚れた場合、ぬれ布、耐熱スポンジなどで拭き取るかまたはカッターナイフなどで削り落としてください。

**goot** TAIYO ELECTRIC IND.CO.,LTD.  
**太洋電機産業株式会社**

お客様相談窓口 東京 03 (3832) 1774 大阪 06 (6644) 3508  
www.goot.co.jp 新潟 0256 (35) 5379 広島 084 (951) 9010



台紙



ブリスタ