

ホットカッター HE-20

警告

- 火傷に充分注意しながら使用してください。また、使用中はこての握り部分以外は高温になりますから触れないでください。火傷します。
- 燃えやすい物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。
- 電源コードにキズ、損傷等がある場合は火災、感電等の危険がありますのですぐに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。



注意

- ペットボトルの切断以外には使用しないでください。
- 先端部は尖っていますので作業や保管に注意してください。
- 火災や火傷防止のため、必ず別売の純正こて台 / ST-11 を使用してください。他社製品を使用した場合、刃先が破損する恐れがあります。
- 危険ですから小さな子供のそばでは使用しないでください。また、使用後はいたずら防止のため、こどもの手の届かない場所に保管してください。
- 定格以上の電圧を加えないでください。ヒーターが過熱し、火災の危険があります。
- 風呂場など、水分や湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。感電する恐れがあります。
- プラグはコンセントの電流定格を確かめてから、根元まで差し込んでください。使用后、または長時間使用しないときは必ずプラグをコンセントから抜いてください。コードではなく、必ずプラグをつまんで抜いてください。
- 収納は刃先の温度が充分冷えたのを確認してから行ってください。火傷や火災の原因になります。
- 用途以外のご使用はおやめください。
- はんだづけには使用できません。




使用方法

1. にぎり部分より先端は高温になりますので火災や火傷防止のため、こて台 / ST-11 (別売) を使用してください。
2. プラグの頭を持ってコンセントに差し込み、刃先が充分加熱 (約 3 分) したら使用できます。
3. 刃先を切断箇所にあて、無理な力を入れないように速やかに作業を行ってください。切断途中で手を止めると必要以上にペットボトルが溶けますので注意してください。
4. 材質により溶けすぎたり焼けたりする場合は、別売のパワーコントローラー / PC-11 を併用し、温度調節して使用してください。コンセントに差し込みダイヤルで刃先温度を約 190 - 360℃ (代表値) までコントロールできます。



切断箇所が切れにくい場合でも絶対に無理な力を入れないでください。刃が折れたり高温部に体が触れてケガや火傷をする恐れがあります。

別売のアクセサリーを使用する場合、下図のように使います。

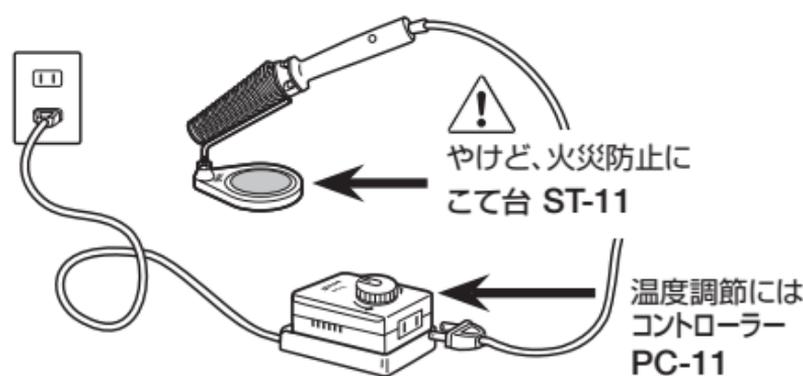

切断能力

約 10 秒以内で切断できるものを「切断可能」としました。

切断可能範囲		
樹脂種類	形状	丸棒
	板 (厚さ mm)	(直径 mm)
PET	3	3

●試験材料の断面



交換部品

型番	替刃先	替ヒーター
HE-20 (ホットカッター)	HE-20T	KS-20H

快適にお使いいただくために

こて先がよごれた場合、熱いうちに濡れ布・スポンジなどで拭き取りこて先をきれいにしておきましょう。



HE-20



4 975205 001267



TAIYO ELECTRIC IND.CO.,LTD.
太洋電機産業株式会社

お客様相談窓口 東京 03(3832)1774 大阪 06(6644)3508
新潟 0256(35)5379 広島 084(951)9010

http://www.goot.co.jp/ E-mail:info@goot.co.jp